

完全预装的信号塔 / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segments with Siren BK

零件号:	657.110.55
系列:	eSIGN

**机械参数**

高度	271 mm
直径	72 mm
材料	PC
圆顶颜色	半透明的
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66 IP69K
连接	M12 插头 4-极
固定类型	平面安装 管式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	615 g
净重□g□	570 g
IK-Code (IEC 62262)	IK08

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 20%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	405 mA
额定浪涌电流	800 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
过压类别	I
隔离电压	Ui = 50V / Uimp = 330V
请求外部程序储存单元	SELV/PELV
连通性	IO-Link

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 >100.000 色
光信号图像	三重闪光 双闪 常亮 循环 爆闪 闪烁
闪烁频率	可配置

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segments with Siren BK

光学使用寿命	50,000 h □最高
--------	--------------

声学参数	
距离为1米时的音量 (	105 dB (A)
声信号图像	多种音调
音调数量	10 种音调
音量可调	软件控制
音量调节范围	80-105 dB (A)
声学使用寿命	5,000 h □最低


批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 4/4X/12/13
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	41

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segments with Siren BK

绘图

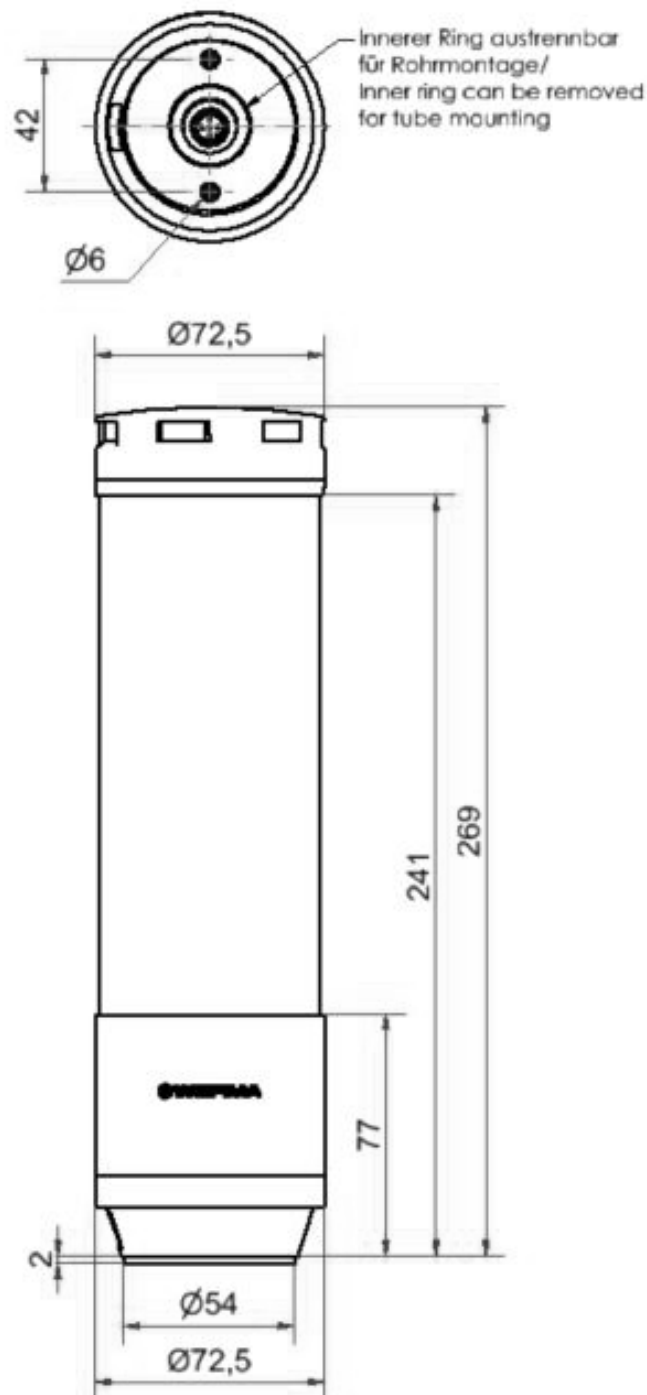

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。