

完全预装的信号塔 / deSIGN 42

Signal tower deSIGN42 EM 24VDC GN/YE/RD

零件号:	694.000.55
系列:	deSIGN 42

**机械参数**

高度	260 mm
直径	42 mm
材料	PC 不锈钢
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	银
防护等级	IP65
连接	电缆
电缆长度	2000 mm
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	874 g
净重□g□	780 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	100 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2

光学参数

光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / deSIGN 42

Signal tower deSIGN42 EM 24VDC GN/YE/RD

UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / deSIGN 42

Signal tower deSIGN42 EM 24VDC GN/YE/RD

绘图

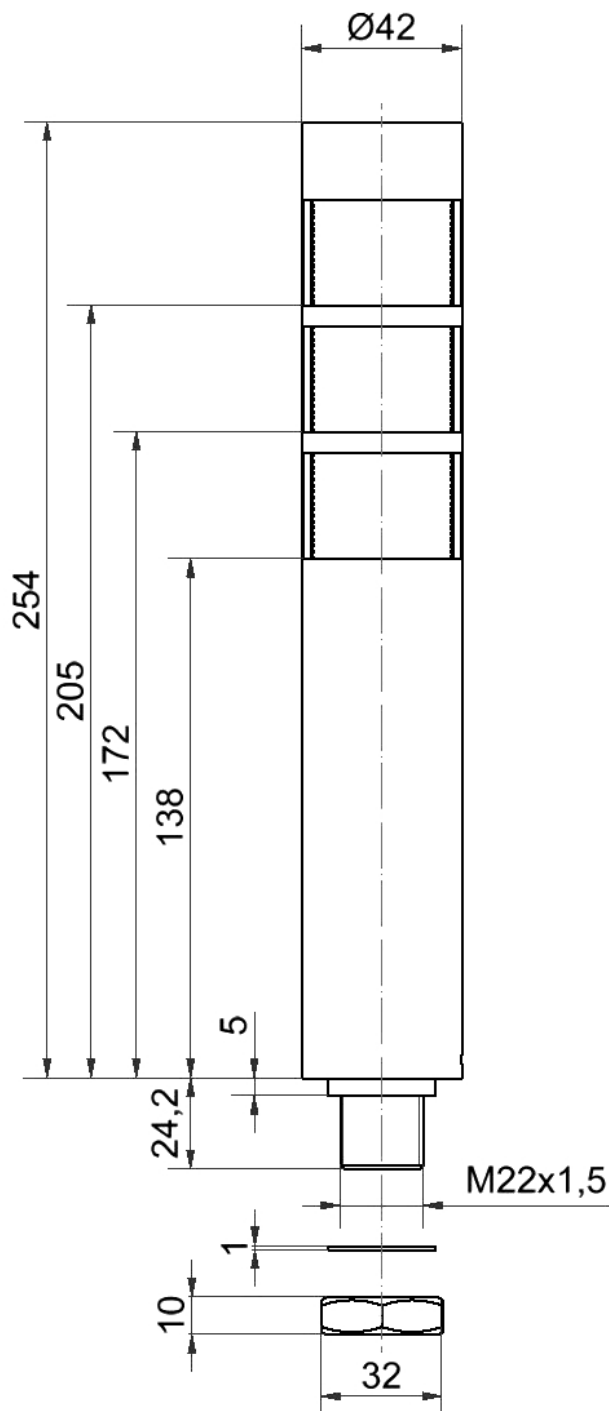

!

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。