

Bewaakte lampen / Monitored Signal Beacon 826

Permanente lamp bewaakt BM 24VDC RD



Art.-nr.: 826.110.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	200 mm
Diameter	98 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Rubberen knelnippel
Kabelinvoer minimaal	d = 5 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 7 mm
Bevestigingsmethode	Pijpmontage Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	261 g
Gewicht van het product in g	218 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	300 mA
Geschatte inschakelstroom	2.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
controleerbaar	ingebouwde bewaking

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtkleur	Rood
Levensduur optisch	Lampafhankelijk

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Bewaakte lampen / Monitored Signal Beacon 826

Permanente lamp bewaakt BM 24VDC RD

Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

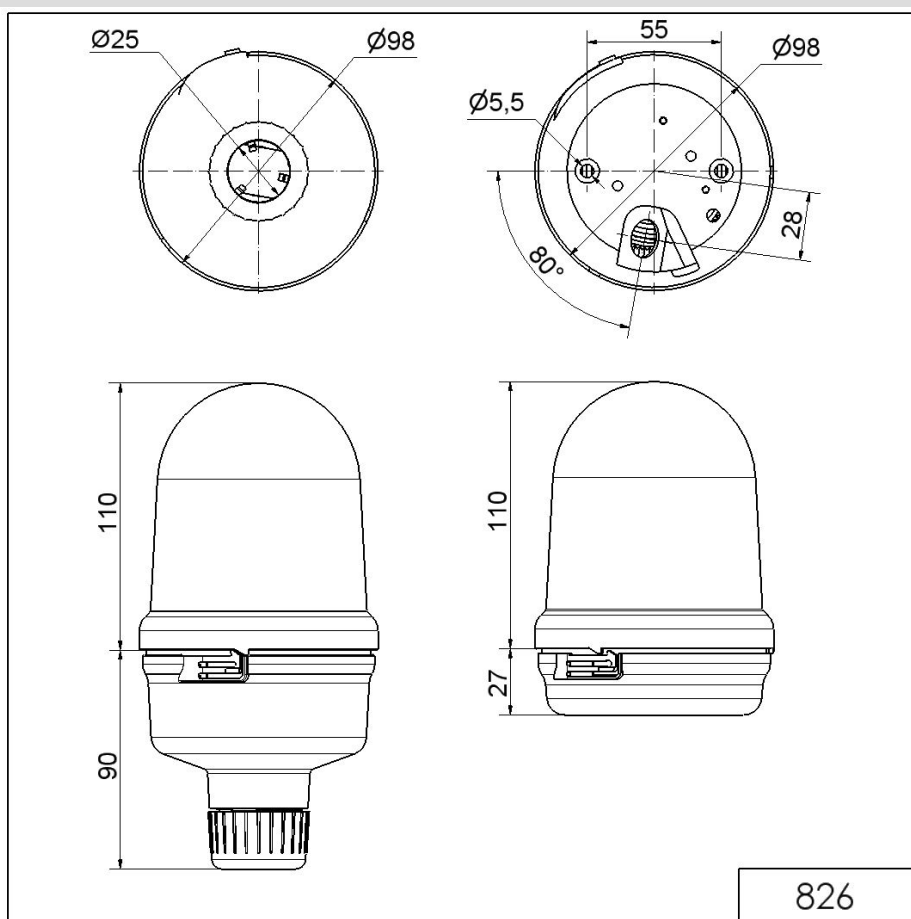

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.