

中型独立式灯塔 / LED永久-/闪烁-/旋转灯 829

## LED Double Flash Beacon BM 115-230VAC YE



零件号: **829.320.68**



### 机械参数

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 137 mm                      |
| 直径       | 98 mm                       |
| 材料       | PC<br>PC/ABS                |
| 圆顶颜色     | 黄                           |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 螺丝端子                        |
| 最小横截面积   | 0,50mm <sup>2</sup> / 20AWG |
| 最大横截面积   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| 电缆入口     | 橡皮捏                         |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 5 mm                    |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 7 mm                    |
| 固定类型     | 平面安装                        |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 274 g                       |
| 净重□g□    | 179 g                       |

### 电气参数

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 工作电压   | 115-230V                     |
| 工作电压分类 | AC                           |
| 工作电压类型 | 50Hz at 230V<br>60Hz at 115V |
| 工作电压容差 | +/- 10%                      |
| 额定工作电压 | 230 VAC                      |
| 额定工作电流 | 120 mA                       |
| 额定浪涌电流 | 500 mA                       |
| 保护等级   | 防护等级二级                       |
| 污染程度   | 3                            |
| 过压类别   | II                           |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V    |

### 光学参数

|        |               |
|--------|---------------|
| 光源     | LED           |
| 光色     | 黄色            |
| 光信号图像  | 双闪            |
| 闪光频率   | 1.5 Hz        |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高) |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / LED永久-/闪烁-/旋转灯 829

**LED Double Flash Beacon BM 115-230VAC YE**


| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 是                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / LED永久-/闪烁-/旋转灯 829

# **LED Double Flash Beacon BM 115-230VAC YE**

绘图

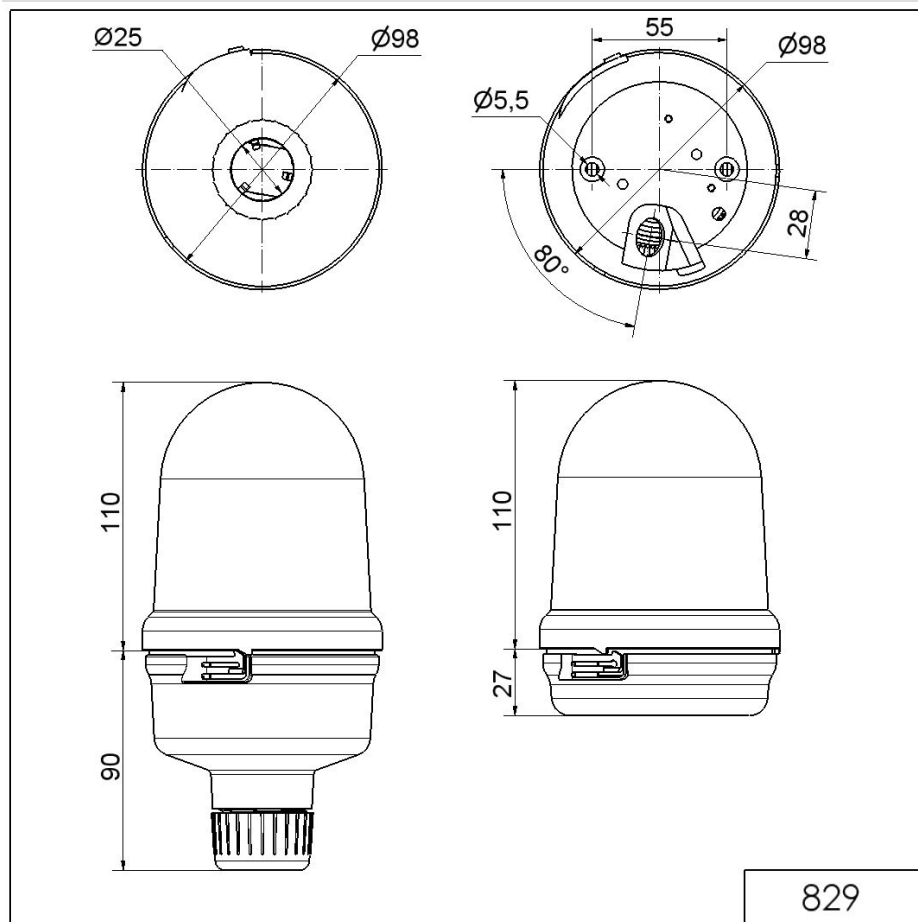

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com](http://www.werma.com)本印刷品仅供参考，可作修改。