

中型独立式灯塔 / 闪烁的光 827

## Blinking Beacon RM 230VAC/DC RD



零件号: **827.110.78**



### 机械参数

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 高度       | 200 mm          |
| 直径       | 98 mm           |
| 材料       | PC<br>PC/ABS    |
| 圆顶颜色     | 红               |
| 外壳颜色     | 黑色              |
| 防护等级     | IP65            |
| 连接       | 螺丝端子            |
| 最大横截面积   | 2,50mm² / 14AWG |
| 电缆入口     | 通孔              |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 11 mm       |
| 固定类型     | 管式安装            |
| 最低工作温度   | -20°C           |
| 最高工作温度   | +50°C           |
| 包装重量     | 311 g           |
| 净重□g□    | 248 g           |

### 电气参数

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 230V                      |
| 工作电压分类 | AC/DC                     |
| 工作电压类型 | 50Hz                      |
| 工作电压容差 | +/- 10%                   |
| 额定工作电压 | 230 VAC                   |
| 额定工作电流 | 90 mA                     |
| 额定浪涌电流 | 500 mA                    |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3                         |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

### 光学参数

|        |        |
|--------|--------|
| 光色     | 红色     |
| 闪烁频率   | 1.7 Hz |
| 光学使用寿命 | 取决于灯泡  |

### 批准数据

|          |   |
|----------|---|
| CE 认证    | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |
| 电子电器废弃物  | 是 |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / 闪烁的光 827

## Blinking Beacon RM 230VAC/DC RD

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 是                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

### 绘图

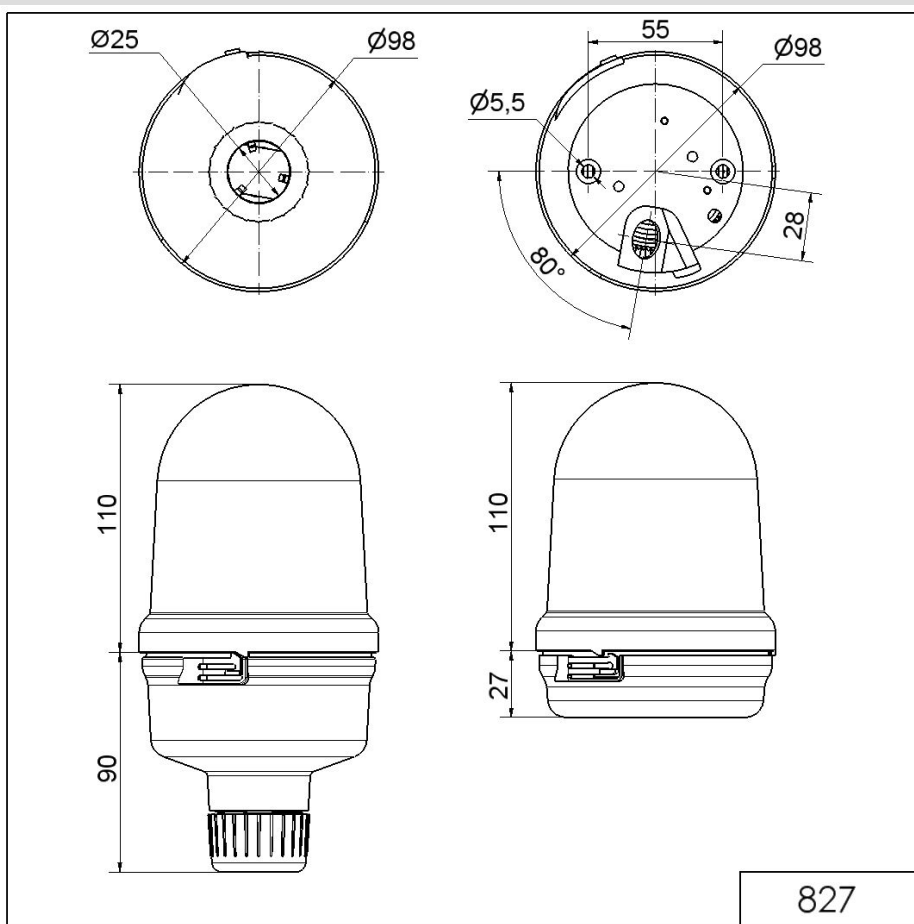

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。