

迷你独立式信标 / 永久之光 210

**Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC YE**零件号: **210.300.00****机械参数**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 81 mm                       |
| 直径       | 57 mm                       |
| 材料       | PA-GF<br>PC                 |
| 圆顶颜色     | 黄                           |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 弹簧式端子                       |
| 最大横截面积   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| 电缆入口     | 通孔                          |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 10 mm                   |
| 固定类型     | 平面安装                        |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 76 g                        |
| 净重□g□    | 53 g                        |

**电气参数**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 12-230V                   |
| 工作电压分类 | AC/DC                     |
| 额定浪涌电流 | 500 mA                    |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3                         |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

**光学参数**

|        |       |
|--------|-------|
| 光色     | 黄色    |
| 光学使用寿命 | 取决于灯泡 |

**批准数据**

|          |         |
|----------|---------|
| CE 认证    | 是       |
| 符合RoHS指令 | 是       |
| 电子电器废弃物  | 是       |
| 符合ATEX指令 | 否       |
| CCC 认证   | 是       |
| UL 认证    | cULus   |
| Nema外壳分类 | Type 12 |
| FCC 认证   | 否       |


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你独立式信标 / 永久之光 210

## Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC YE

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

绘图

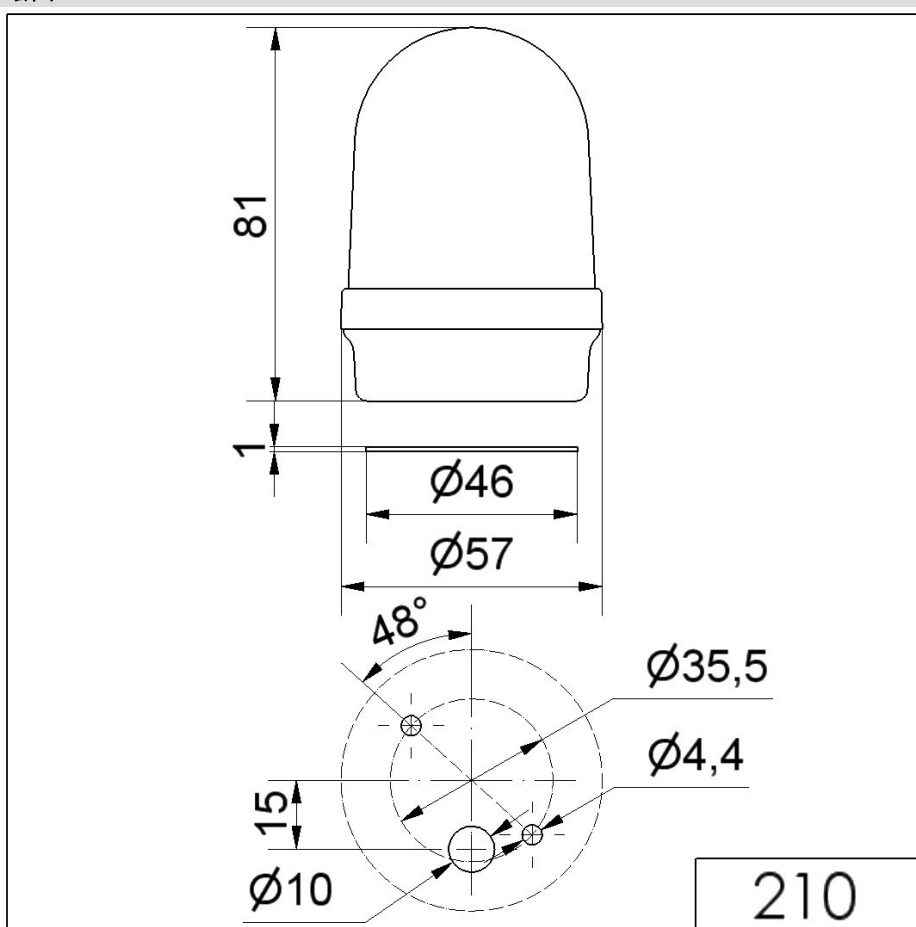

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。