

完全预装的信号塔 / CleanSIGN

# CleanSIGN BM Contin. tone 24VDC GN/YE/RD



|      |            |
|------|------------|
| 零件号: | 695.310.55 |
| 系列:  | CleanSIGN  |



| 机械参数   |               |
|--------|---------------|
| 长      | 152 mm        |
| 宽度     | 112 mm        |
| 高度     | 390 mm        |
| 直径     | 77 mm         |
| 材料     | PA            |
| 圆顶颜色   | 清楚            |
| 外壳颜色   | 黑色            |
| 防护等级   | IP67<br>IP69K |
| 连接     | 电缆            |
| 电缆长度   | 2500 mm       |
| 固定类型   | 平面安装          |
| 最低工作温度 | -30°C         |
| 最高工作温度 | +50°C         |
| 包装重量   | 690 g         |
| 净重□g□  | 543 g         |

| 电气参数   |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | DC      |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 380 mA  |
| 额定浪涌电流 | 450 mA  |
| 保护等级   | 防护等级二级  |
| 污染程度   | 3       |

| 光学参数   |                |
|--------|----------------|
| 光源     | LED            |
| 光色     | 红色<br>绿色<br>黄色 |
| 光信号图像  | 常亮             |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高)  |

| 声学参数        |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 85,0 dB (A)  |
| 声信号图像       | 连续音          |
| 音频          | 2400 Hz      |
| 声学使用寿命      | 5,000 h □最低) |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / CleanSIGN

## CleanSIGN BM Contin. tone 24VDC GN/YE/RD

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 否                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | 否                   |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO 认证       | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN 认证    | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / CleanSIGN

**CleanSIGN BM Contin. tone 24VDC GN/YE/RD**

绘图

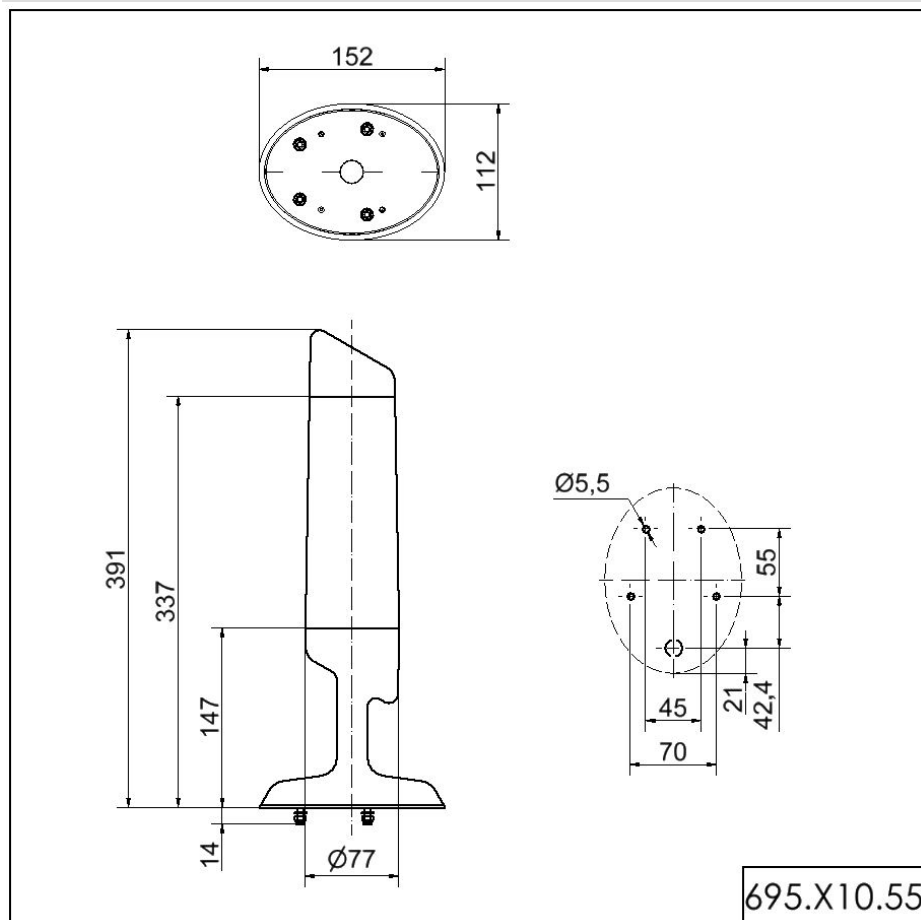

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。