

KombiSIGN 50 / LED灯泡
LED Bulb 115VAC RD



零件号: **956.100.67**

机械参数

高度	41 mm
直径	29 mm
材料	PA-GF PC
外壳颜色	黑色
包装重量	14 g
净重□g□	10 g

电气参数

工作电压	115V
工作电压分类	AC
工作电压类型	60Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	115 VAC
额定工作电流	15 mA
额定浪涌电流	500 mA

光学参数

光源	LED
光色	红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高□
灯具配件/插座	BA15d

批准数据


电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 50 / LED灯泡
LED Bulb 115VAC RD

绘图

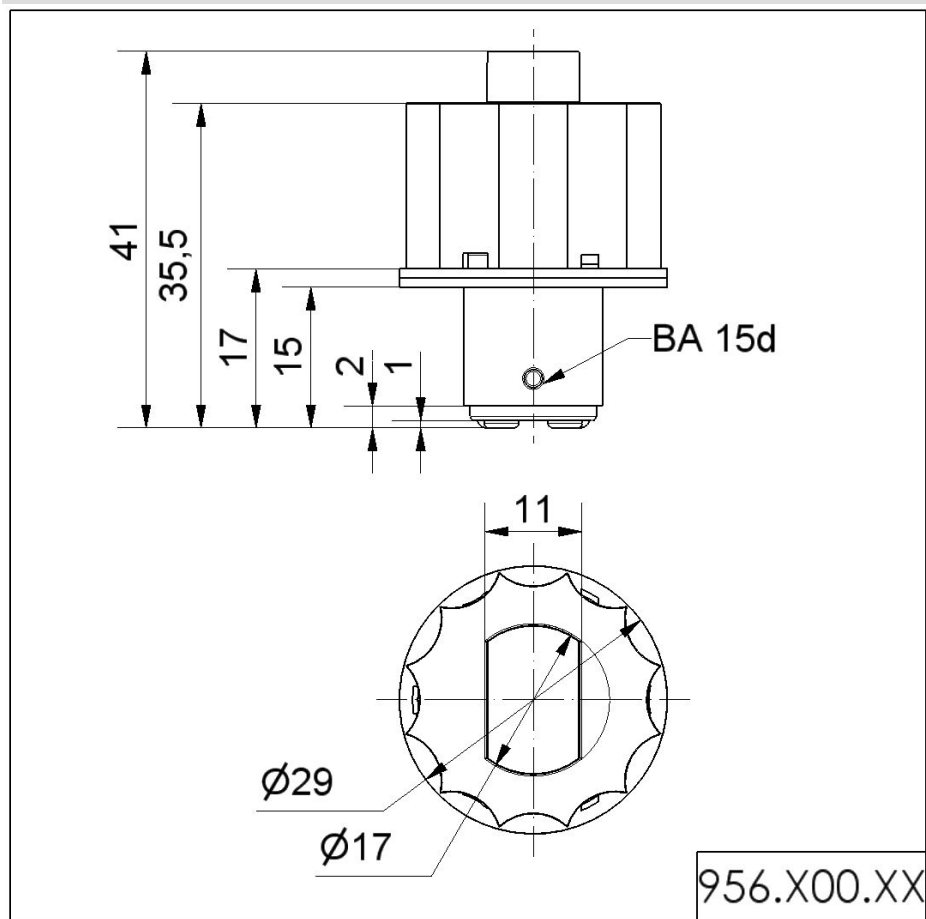

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。