KombiSIGN 50 / Elemento LED a luce intermit. 848

Elemento LED a luce intermit. 24VDC GN

Codice articolo:	**848.220.55**
Serie:	**KombiSIGN 50**

DATI MECCANICI	
Altezza	67 mm
Diametro	52 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Verde
Catgoria di protezione	IP54
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	66 g
Peso del prodotto	55 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Verde
Immagine ottica del segnale	Lampo
Frequenza lampeggiatore	1 Hz
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 50 / Elemento LED a luce intermit. 848

Elemento LED a luce intermit. 24VDC GN

Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

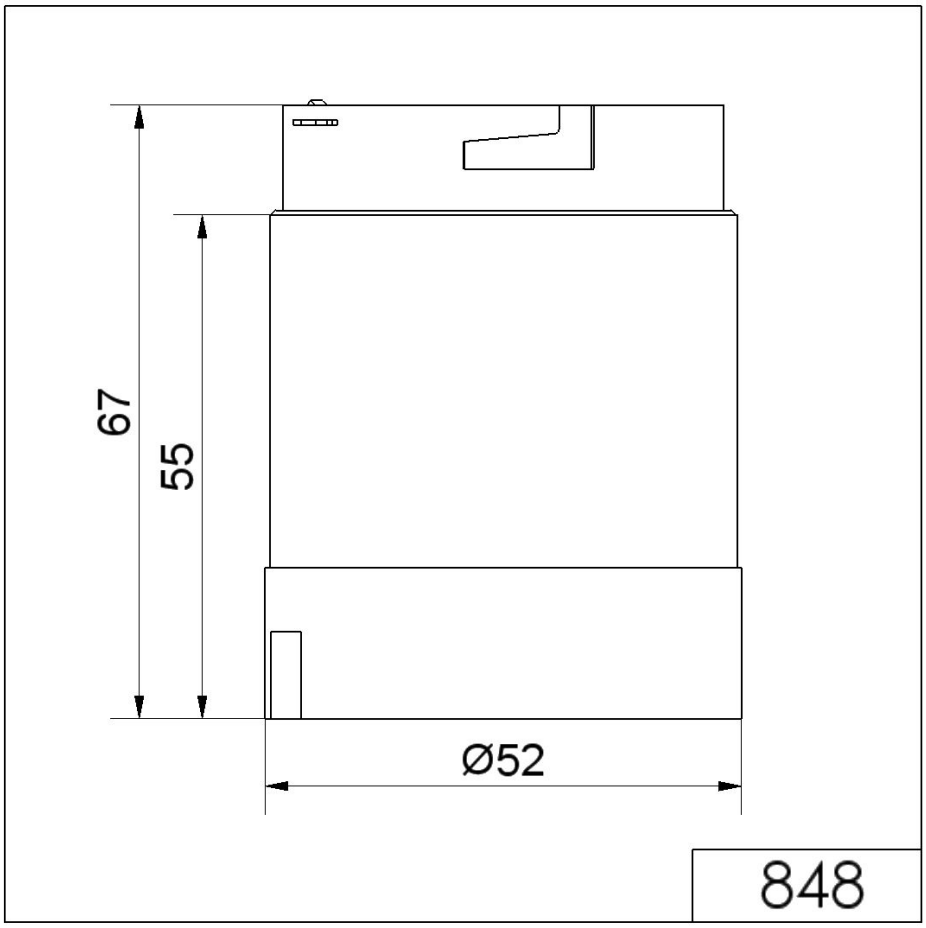

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.