

信号塔 / 终端元件

Terminal element w. plug KS71/72



零件号:	640.000.02
系列:	KombiSIGN 71

机械参数

高度	36 mm
直径	70 mm
材料	PA-GF PC
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	插件连接
固定类型	管式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	90 g
净重□g□	72 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
保护等级	防护等级二级
污染程度	2

批准数据

CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

信号塔 / 终端元件

Terminal element w. plug KS71/72

绘图

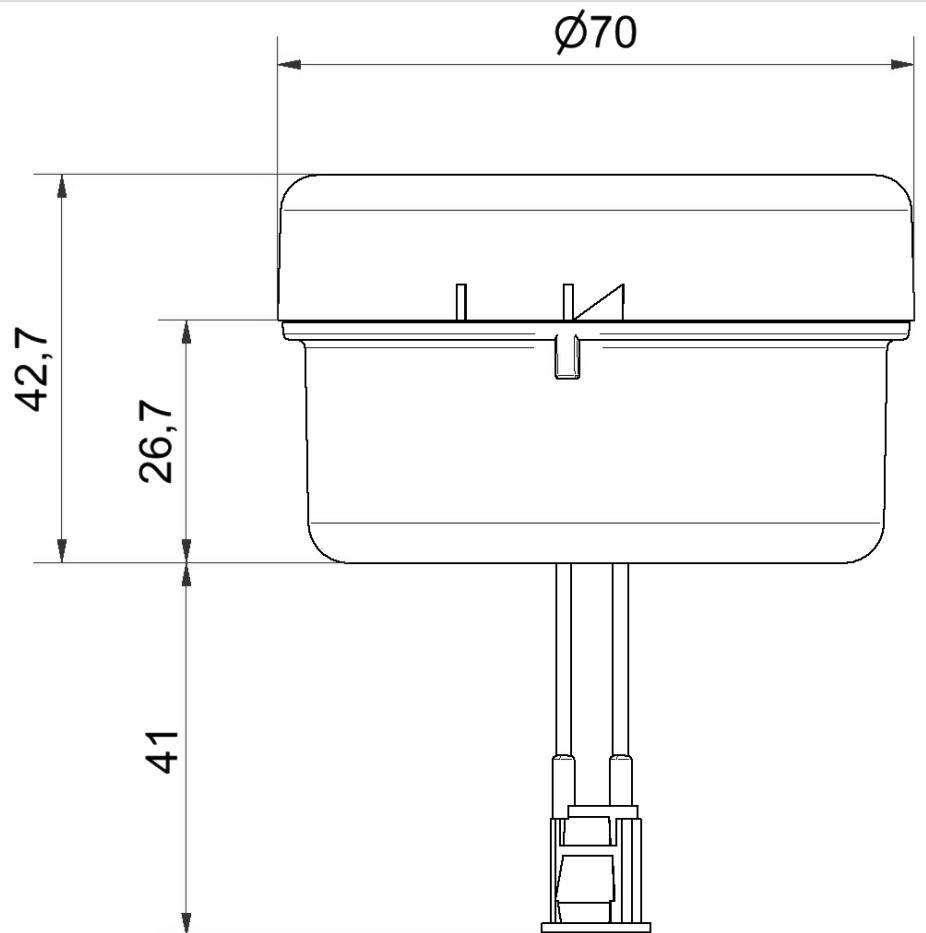

!

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。