

完全预装的信号塔 / RST 56

**RST56** 单孔 白/蓝/绿/黄/红/蜂鸣

|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>686.593.15</b> |
| 系列:  | <b>RST 56</b>     |

**机械参数**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 长                   | 289 mm        |
| 直径                  | 57 mm         |
| 材料                  | ABS<br>PC     |
| 圆顶颜色                | 白色            |
| 外壳颜色                | 黑色            |
| 防护等级                | IP65<br>IP69K |
| 连接                  | M12 插座 8-极    |
| 固定类型                | 内置安装          |
| 最低工作温度              | -30°C         |
| 最高工作温度              | +50°C         |
| 包装重量                | 358.4 g       |
| 净重□g□               | 319.4 g       |
| IK-Code (IEC 62262) | IK05          |

**电气参数**

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | DC      |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 保护等级   | 防护等级三级  |
| 污染程度   | 3       |

**光学参数**

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 光源     | LED                        |
| 光色     | 白色<br>红色<br>绿色<br>蓝色<br>黄色 |
| 光信号图像  | 常亮                         |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高)              |

**声学参数**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 90           |
| 声信号图像       | 连续音          |
| 音调数量        | 1 种音调        |
| 音频          | 2900 Hz      |
| 声学使用寿命      | 5,000 h □最低) |

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / RST 56

**RST56** 单孔 白/蓝/绿/黄/红/蜂鸣

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC-Ex 认证     | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | 否                   |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 否                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 10 年                |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / RST 56

**RST56** 单孔 白/蓝/绿/黄/红/蜂鸣

绘图

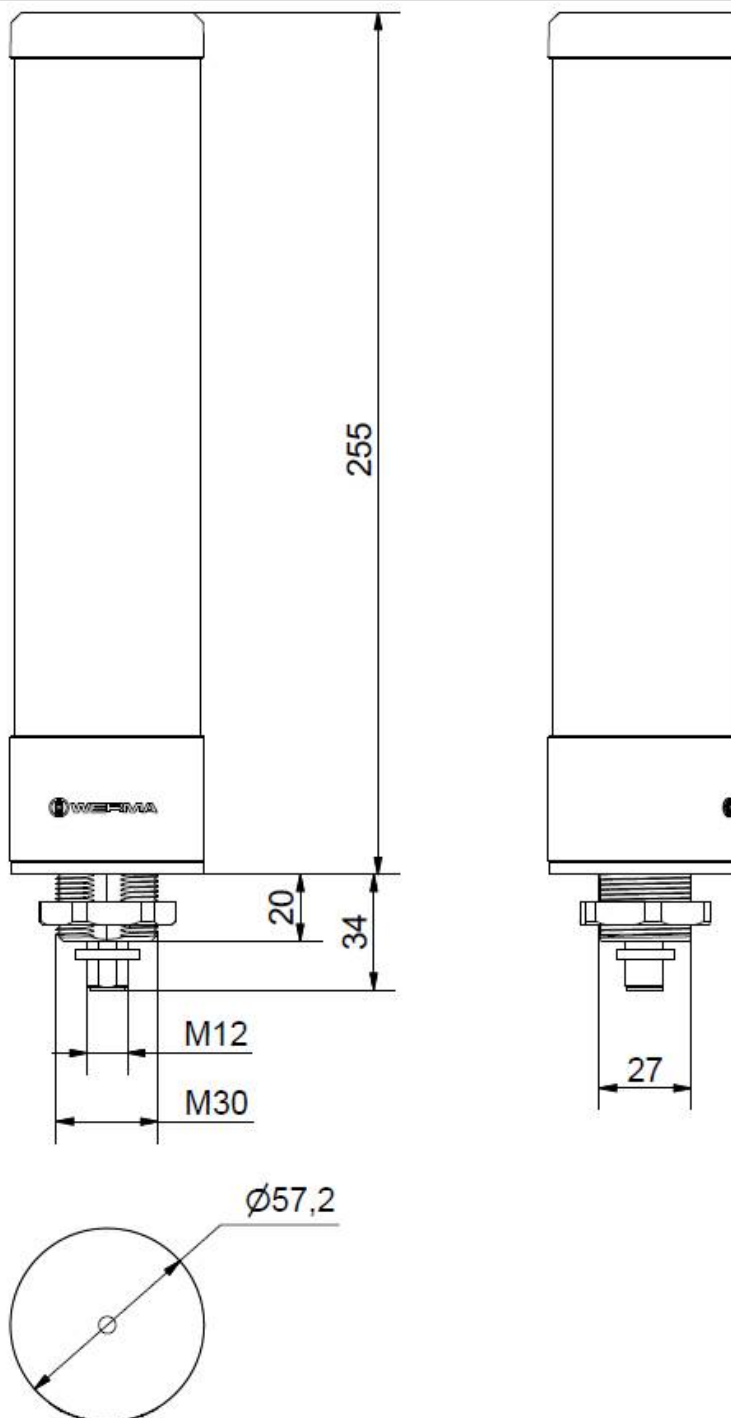

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。