

Torrette di segnalazione compatte / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segmenti con Sirena WH



Codice articolo:	657.310.55
Serie:	eSIGN



DATI MECCANICI

Altezza	271 mm
Diametro	72 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Milky
Colore cassa	Bianco
Categoria di protezione	IP66 IP69K
Collegamento	Connettore M12 a 4 poli
Tipo di fissaggio	Montaggio in piano Montaggio su prolunga
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	620 g
Peso del prodotto	573 g
IK-Code (IEC 62262)	IK08

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 20%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	405 mA
Corrente di spunto nominale	800 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	I
Tensione di isolamento	Ui = 50V / Uimp = 330V
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV
connettività	IO-Link

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	MC >1.000.000 colori
Immagine ottica del segnale	Doppio lampeggio Durata Lampeggio Lampo
Frequenza di lampeggio	Configurabile
Durata ottica	max. 50.000 h



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segmenti con Sirena WH


DATI ACUSIBILI	
Vol. (max) 1m di distanza	105 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	10 suoni
Volume regolabile	Comandato da software
Gamma di regolazione volume	80-105 dB (A)
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 4/4X/12/13
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	41

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / eSIGN

eSIGN IO-Link 9 Segmenti con Sirena WH

DISEGNO

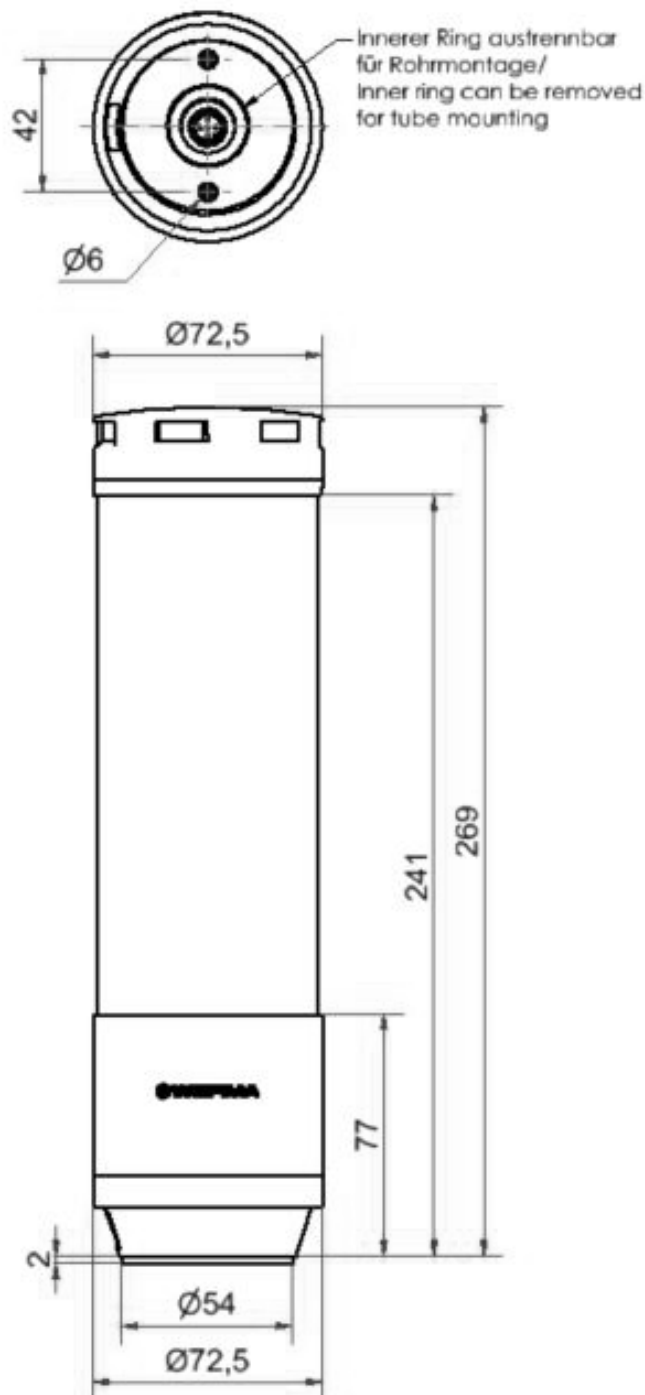

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.