

Design-combinatie / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder Combination 444

LED blits/sirene BWM 32 tonen 24VAC/DC Y



Art.-nr.: 444.300.75



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	112 mm
Breedte	109 mm
Hoogte	150 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Geel
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 13 mm
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	392 g
Gewicht van het product in g	322 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	260 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel
Optisch signaalbeeld	Flits
Flitsfrequentie	1 Hz
Flitsvermogen	2 J
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Design-combinatie / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder Combination 444

LED blits/sirene BWM 32 tonen 24VAC/DC Y

Volume (max) in 1m afstand	114,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	32 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	983




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Design-combinatie / LED Double Flash/Multi-Tone Sounder Combination 444

LED blits/sirene BWM 32 tonen 24VAC/DC Y

TEKENING

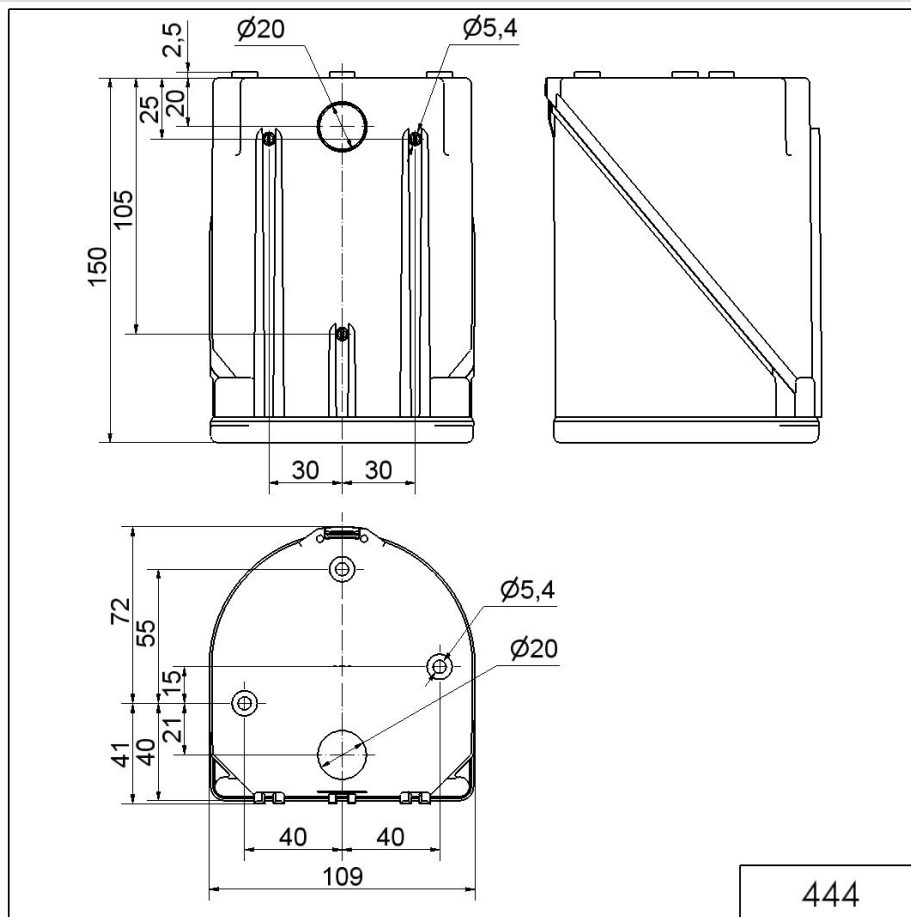

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.